


Справочные данные (2017-10-23)

Основные баки Flamcomat серии FG

Vet-L5>Для систем нагрева и систем охлаждения воды.<>

Основной бак без давления для расширительного автомата Flamcomat. Требуется наличие одной насосной установки Flamcomat, а также возможно использование одного дополнительного бака.

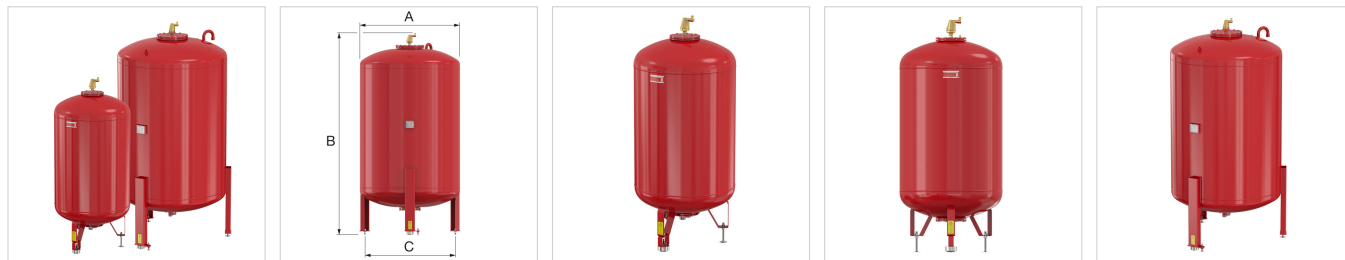

Тип	Емк-ость [л]	Размеры			Сист. соед.	Вес [кг]	###	Код для заказа
		A [mm]	B [mm]	C [mm]				
FG 200	200	484	1560	360	G 1 1/2" M	31	1	17820
FG 300	300	600	1596	450	G 1 1/2" M	41	1	17821
FG 400	400	790	1437	610	G 1 1/2" M	62	1	17822
FG 600	600	790	1737	610	G 1 1/2" M	77	1	17824
FG 500	500	790	1587	610	G 1 1/2" M	70	1	17823
FG 800	800	790	2144	610	G 1 1/2" M	92	1	17825
FG 1200	1200	1000	2210	1060	G 1 1/2" M	291	1	17717
FG 1600	1600	1000	2710	1060	G 1 1/2" M	346	1	17718
FG 2000	2000	1200	2440	1265	G 1 1/2" M	431	1	17719
FG 2800	2800	1200	3040	1265	G 1 1/2" M	516	1	17720
FG 3500	3500	1200	3840	1265	G 1 1/2" M	626	1	17721
FG 5000	5000	1500	3570	1570	G 1 1/2" M	1241	1	17722
FG 6500	6500	1800	3500	1885	G 1 1/2" M	1711	1	17723
FG 8000	8000	1900	3650	1985	G 1 1/2" M	1831	1	17724
FG 10000	10000	2000	4050	2085	G 1 1/2" M	2026	1	17725
FG 1000	1000	790	2493	610	G 1 1/2" M	106	1	17826



Преимущества

- Бак без давления.
- Сменная мембрана.
- Автоматическое поддержание объема во время циклов нагрева или охлаждения, а также автоматическое пополнение.
- Полное удаление воздуха, даже в состоянии равновесия системы, а уникальная возможность быстрого удаления воздуха обеспечивает, при необходимости, непрерывную деаэрацию.
- Удаление воздуха при низком давлении благодаря патентованному процессу коалесценции с применением колец Палля, который значительно увеличивает срок службы и эффективность работы оборудования.
- Использование запатентованных Flamco колец Палля позволяет удалять из системы пузырьки газа размером до 18 микрон. Кольца Палля имеют широкую водоотталкивающую поверхность, что позволяет Flamcomat удалять из системы воздушные пузырьки любых размеров. Подробное описание этой технологии приведено в отчете о независимом исследовании, проведенном Техническим университетом города Дельфт (Нидерланды), который может быть получен по дополнительному запросу в компанию Flamco.
- FG: Поставляется с Flexvent Super, Датчик емкости и регулируемыми по высоте ножками.
- FB: Поставляется с Flexvent Super и регулируемыми по высоте ножками.

Информация общего характера

- Максимальное рабочее давление (расчетное): 2,0 бар.
- Резервуары: 200 - 1000 литров: в соответствии с EN13831 / 1200 - 10000 литров: в соответствии с AD2000.
- Подходит для систем с максимальной температурой на подающей линии 120 °C.
- Макс. температура на мембране: 70 °C.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 2014/68/EU и директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC.
- Качество материалов:
S235JR.
EN/ISO: P245N.



Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)