


Распределительные узлы и коллекторы



ФОРТА

Сохрани комфорт
с ФОРТА

Коллектор распределительный из углеродистой стали для системы отопления, серия COLL

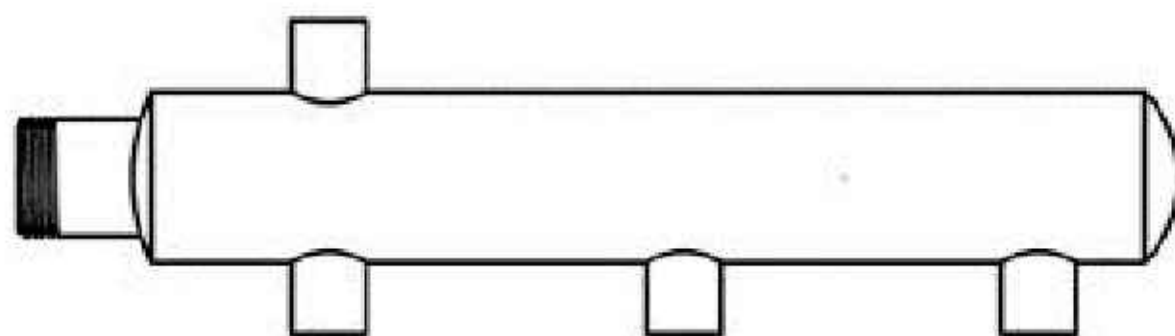

Все элементы коллекторов надёжно соединены между собой



Коллекторы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию



Конструкция коллекторов является оптимальной и гидравлически выверенной



Коллекторы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании



Антикоррозийное покрытие коллекторов обеспечивает его повышенную коррозионную стойкость

Коллекторы распределительные из углеродистой стали для систем отопления марки «ФОРТА» серии COLL предназначены для равномерного распределения потока теплоносителя от магистралей к потребителям, группам потребителей, контурам, отдельным частям и ветвям систем отопления и теплоснабжения.

Могут быть использованы в многоэтажных домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях как самостоятельно, так и в составе распределительных узлов.


В качестве теплоносителя в коллекторах могут использоваться любые не агрессивные к материалам элементов коллекторов жидкости.

Коллекторы серии COLL изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Коллекторы сконструированы таким образом, чтобы минимизировать потери давления в системе, обеспечить повышенную устойчивость системы к гидроударам, а также обеспечить длительную коррозионную стойкость.

Технические характеристики

1	Материал распределительного коллектора	Углеродистая сталь
2	Диаметр распределительного коллеткора ДУ,мм	32 40 50
3	Межосевое расстояние между отводами,мм	100
4	Присоединение	Резьбовое
5	Размер присоединения к системе, дюйм	3/4" 1" 1 1/4"
6	Размер присоединение к потребителям, дюйм	1/2" 3/4" 1"
7	Максимальная допустимая (кратковременно) температура теплоносителя, °С	150
8	Максимальная рабочая температура теплоносителя, °С	105
9	Максимальное рабочее давление, бар	16
10	Испытательное давление, бар	23,5
11	Наружное окрасочное покрытие	по RAL 7004

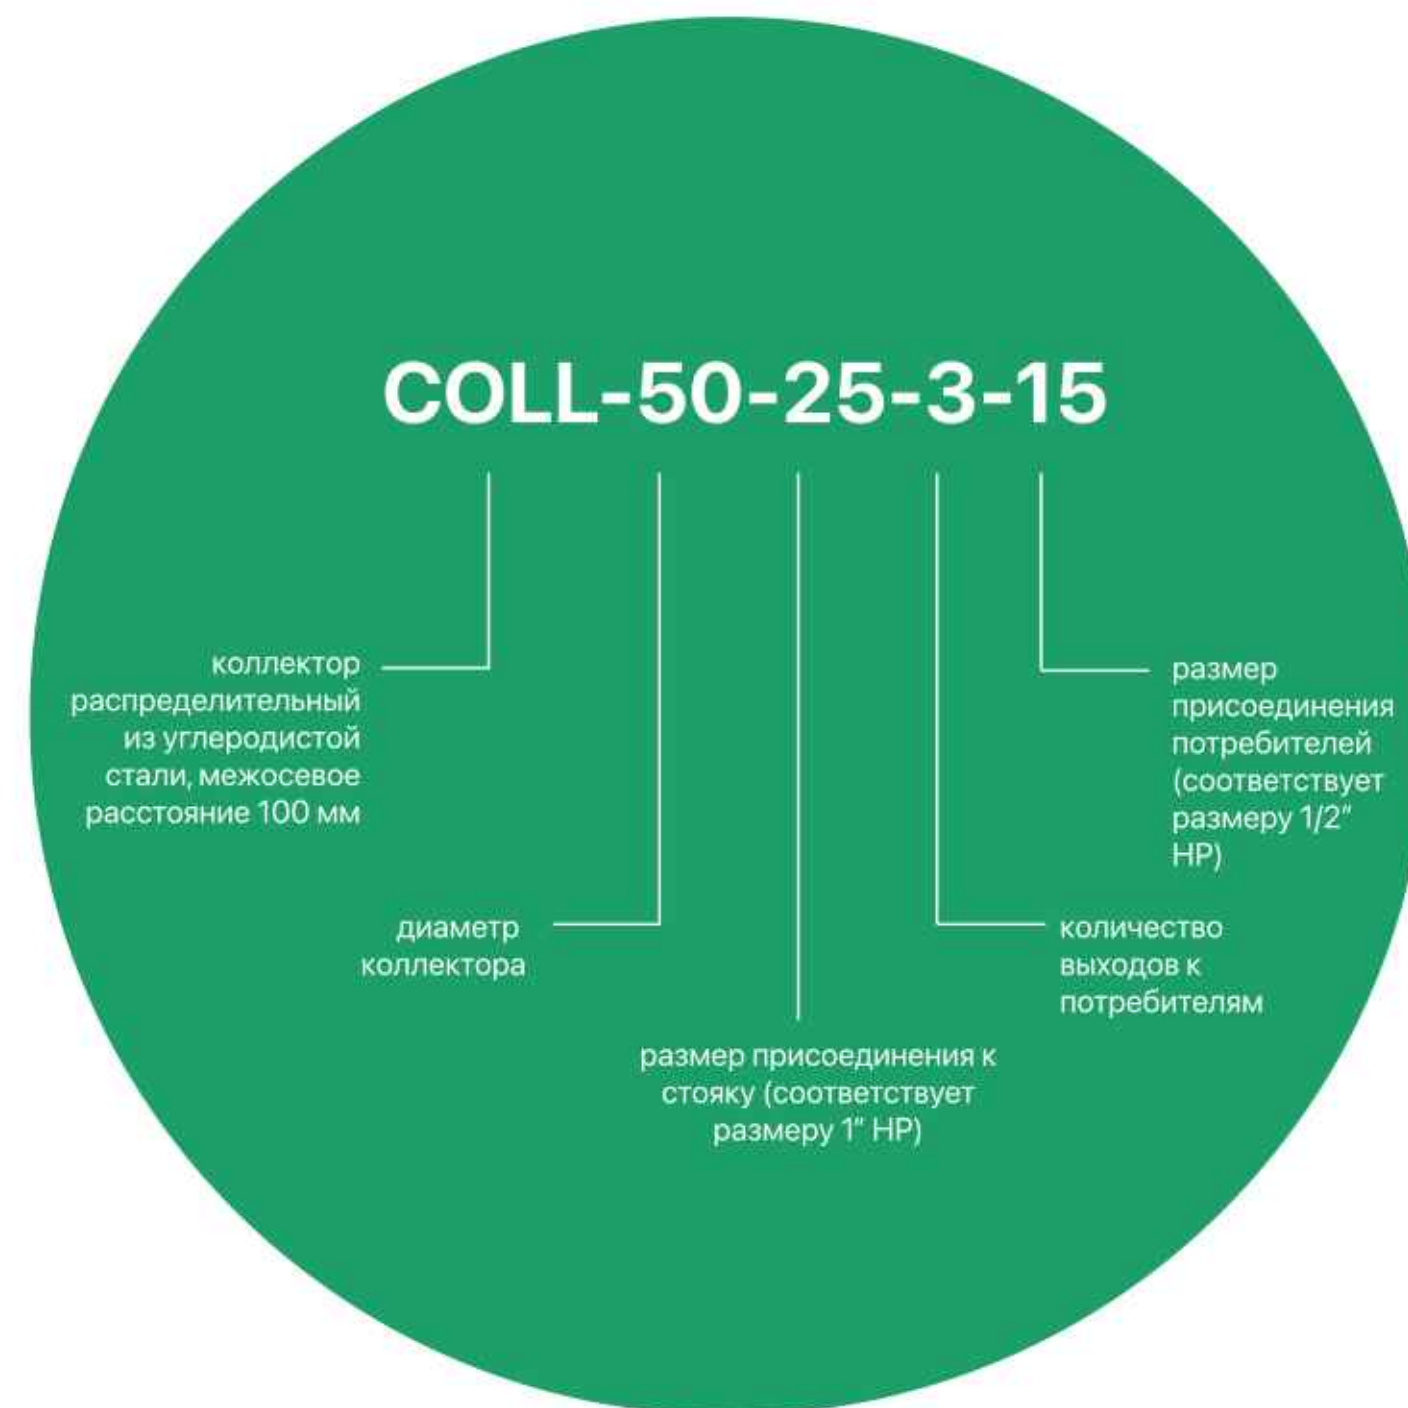

*Коллекторы по требованию покупателя могут быть изготовлены с требуемым межосевым расстоянием, требуемым количеством и диаметром выходов к потребителям, требуемым размером присоединения к стояку, требуемым количеством дополнительных выходов.

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-32-20-2-15	1,5	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-20-3-15	1,9	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-20-4-15	2,2	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-20-5-15	2,6	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-20-6-15	3,0	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-20-7-15	3,3	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-20-8-15	3,7	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-20-9-15	4,1	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-20-10-15	4,4	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-20-11-15	4,8	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-25-2-15	1,5	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-25-3-15	1,9	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-25-4-15	2,3	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-25-5-15	2,6	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-25-6-15	3,0	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-32-25-7-15	3,4	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-25-8-15	3,8	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-25-9-15	4,1	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-25-10-15	4,5	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-25-11-15	4,9	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-2-15	1,6	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-3-15	1,9	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-4-15	2,3	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-5-15	2,7	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-6-15	3,0	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-7-15	3,4	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-8-15	3,8	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-9-15	4,1	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-10-15	4,5	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-32-32-11-15	4,9	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм


Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-40-20-2-15	1,8	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-20-3-15	2,3	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-20-4-15	2,7	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-20-5-15	3,1	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-20-6-15	3,6	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-20-7-15	4,0	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-20-8-15	4,5	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-20-9-15	4,9	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-20-10-15	5,4	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-20-11-15	5,8	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-25-2-15	1,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-25-3-15	2,2	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-25-4-15	2,7	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-25-5-15	3,1	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-25-6-15	3,5	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-40-25-7-15	4,0	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-25-8-15	4,4	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-25-9-15	4,9	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-25-10-15	5,3	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-25-11-15	5,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-2-15	1,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-3-15	2,3	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-4-15	2,7	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-5-15	3,2	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-6-15	3,6	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-7-15	4,1	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-8-15	4,5	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-9-15	4,9	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-10-15	5,4	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-40-32-11-15	5,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-50-20-2-15	2,2	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-20-3-15	2,7	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-20-4-15	3,3	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-20-5-15	3,8	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-20-6-15	4,4	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-20-7-15	4,9	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-20-8-15	5,5	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-20-9-15	6,0	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-20-10-15	6,5	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-20-11-15	7,1	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-25-2-15	2,2	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-25-3-15	2,8	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-25-4-15	3,3	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-25-5-15	3,9	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-25-6-15	4,4	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-50-25-7-15	4,9	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-25-8-15	5,5	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-25-9-15	6,0	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-25-10-15	6,6	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-25-11-15	7,1	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-2-15	2,2	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-3-15	2,8	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-4-15	3,3	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-5-15	3,9	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-6-15	4,4	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-7-15	5,0	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-8-15	5,5	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-9-15	6,1	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-10-15	6,6	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-50-32-11-15	7,2	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Коллектор распределительный из нержавеющей стали для системы отопления, серия COLL-S

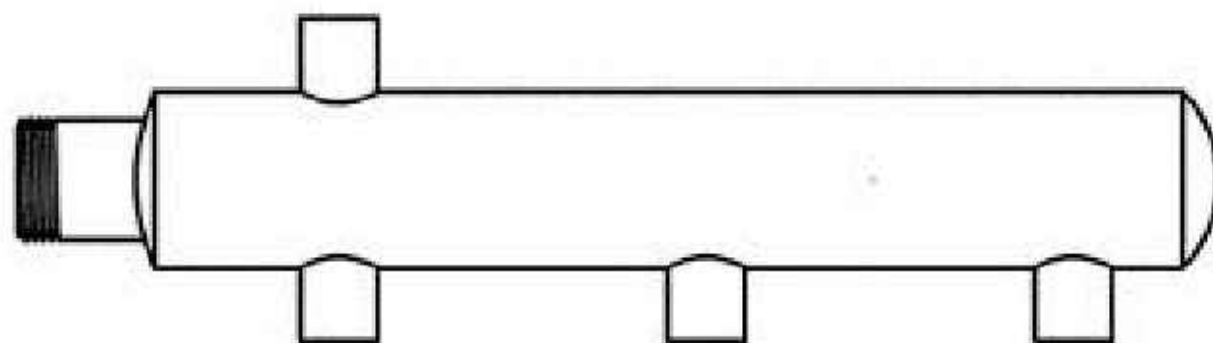

Все элементы коллекторов надёжно соединены между собой



Коллекторы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию



Конструкция предусматривает для установку термоманометра и автоматического воздухоотводчика



Коллекторы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании



Коллекторы выполнены из нержавеющей трубы, что обеспечивает длительный срок эксплуатации в системах отопления

Коллекторы распределительные из нержавеющей стали для систем отопления бренда «ФОРТА» серии COLL-S предназначены для равномерного распределения потока теплоносителя от магистралей к потребителям, группам потребителей, контурам, отдельным частям и ветвям систем отопления и холодоснабжения.

Могут быть использованы в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях как самостоятельно, так и в составе распределительных узлов.


В качестве теплоносителя в коллекторах могут использоваться любые не агрессивные к материалам элементов коллекторов жидкости.

Коллекторы серии COLL-S изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Коллекторы сконструированы таким образом, чтобы минимизировать потери давления в системе, обеспечить повышенную устойчивость системы к гидроударам, а также обеспечить длительную коррозионную стойкость.

Технические характеристики

1	Материал распределительного коллектора	Нержавеющая сталь AISI304
2	Диаметр распределительного коллектора ДУ,мм	32 40 50
3	Межосевое расстояние между отводами, мм	100
4	Присоединение	Резьбовое
5	Размер присоединения к системе, дюйм	3/4" 1" 1 1/4"
6	Размер присоединение к потребителям, дюйм	1/2" 3/4" 1"
7	Максимальная допустимая (кратковременно) температура теплоносителя, °C	150
8	Максимальная рабочая температура теплоносителя, °C	105
9	Максимальное рабочее давление, бар	16
10	Испытательное давление, бар	23,5

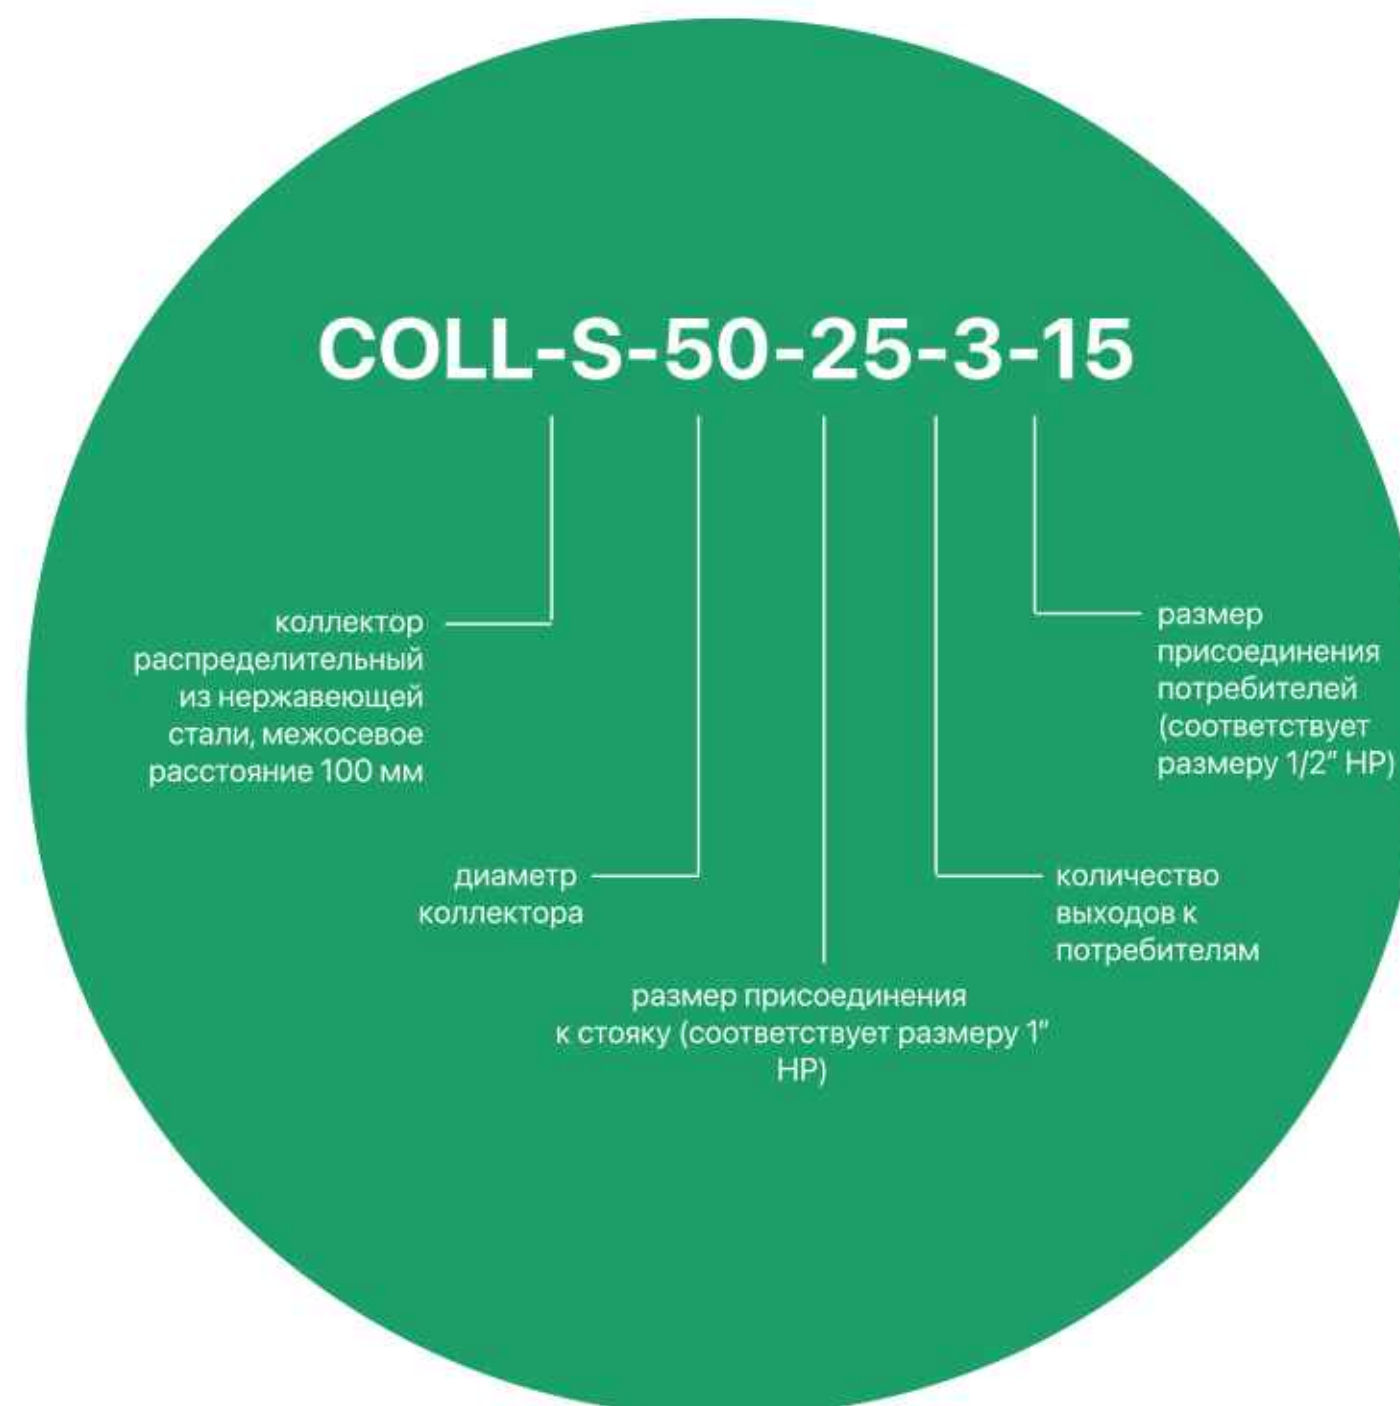

*Коллекторы по требованию покупателя могут быть изготовлены с требуемым межосевым расстоянием, требуемым количеством и диаметром выходов к потребителям, требуемым размером присоединения к стояку, требуемым количеством дополнительных выходов.

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-S-32-20-2-15	1,5	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-20-3-15	1,9	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-20-4-15	2,2	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-20-5-15	2,6	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-20-6-15	3,0	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-20-7-15	3,3	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-20-8-15	3,7	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-20-9-15	4,1	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-20-10-15	4,4	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-20-11-15	4,8	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-25-2-15	1,5	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-25-3-15	1,9	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-25-4-15	2,3	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-25-5-15	2,6	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-25-6-15	3,0	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-S-32-25-7-15	3,4	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-25-8-15	3,8	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-25-9-15	4,1	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-25-10-15	4,5	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-25-11-15	4,9	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-2-15	1,6	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-3-15	1,9	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-4-15	2,3	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-5-15	2,7	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-6-15	3,0	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-7-15	3,4	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-8-15	3,8	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-9-15	4,1	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-10-15	4,5	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-32-32-11-15	4,9	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм


Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-S-40-20-2-15	1,8	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-20-3-15	2,3	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-20-4-15	2,7	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-20-5-15	3,1	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-20-6-15	3,6	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-20-7-15	4,0	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-20-8-15	4,5	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-20-9-15	4,9	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-20-10-15	5,4	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-20-11-15	5,8	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-25-2-15	1,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-25-3-15	2,2	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-25-4-15	2,7	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-25-5-15	3,1	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-25-6-15	3,5	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-S-40-25-7-15	4,0	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-25-8-15	4,4	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-25-9-15	4,9	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-25-10-15	5,3	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-25-11-15	5,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-2-15	1,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-3-15	2,3	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-4-15	2,7	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-5-15	3,2	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-6-15	3,6	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-7-15	4,1	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-8-15	4,5	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-9-15	4,9	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-10-15	5,4	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-40-32-11-15	5,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-S-50-20-2-15	2,2	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-20-3-15	2,7	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-20-4-15	3,3	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-20-5-15	3,8	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-20-6-15	4,4	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-20-7-15	4,9	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-20-8-15	5,5	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-20-9-15	6,0	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-20-10-15	6,5	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-20-11-15	7,1	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-25-2-15	2,2	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-25-3-15	2,8	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-25-4-15	3,3	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-25-5-15	3,9	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-25-6-15	4,4	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-S-50-25-7-15	4,9	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-25-8-15	5,5	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-25-9-15	6,0	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-25-10-15	6,6	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-25-11-15	7,1	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-2-15	2,2	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-3-15	2,8	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-4-15	3,3	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-5-15	3,9	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-6-15	4,4	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-7-15	5,0	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-8-15	5,5	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-9-15	6,1	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-10-15	6,6	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-S-50-32-11-15	7,2	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Коллектор распределительный из нержавеющей стали для системы горячего и холодного водоснабжения, серия COLL-SW

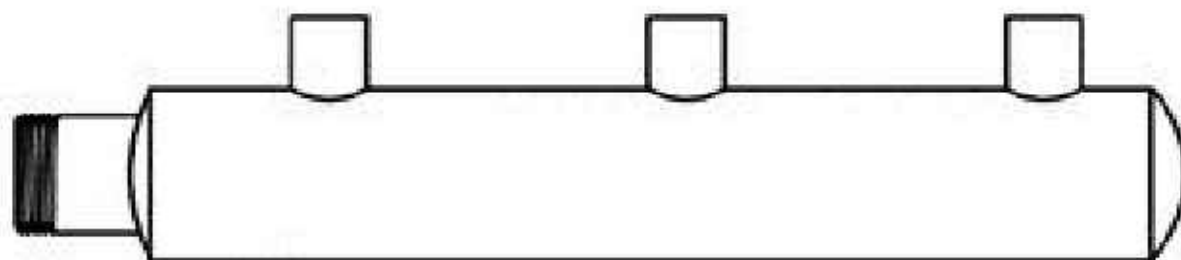

Все элементы коллекторов надёжно соединены между собой



Коллекторы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию



Конструкция коллекторов является оптимальной и гидравлически выверенной



Коллекторы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании



Коллекторы выполнены из нержавеющей трубы, что обеспечивает длительный срок эксплуатации в системах горячего и холодного водоснабжения

Коллекторы распределительные из нержавеющей стали для систем горячего и холодного водоснабжения бренда «ФОРТА» серии COLL-SW предназначены для подключения горизонтальных систем горячего и холодного водоснабжения к магистральным распределительным стоякам.

Могут быть использованы в многоэтажных и индивидуальных жилых домах, административных, общественных и производственных зданиях и сооружениях как самостоятельно, так и в составе распределительных узлов.


Кроме систем горячего и холодного питьевого водоснабжения могут использоваться в других системах с повышенными требованиями к коррозионной устойчивости.

Коллекторы серии COLL-SW изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.

Коллекторы сконструированы таким образом, чтобы минимизировать потери давления в системе, обеспечить повышенную устойчивость системы к гидроударам, а также обеспечить длительную коррозионную стойкость

Технические характеристики

1	Материал распределительного коллектора	Нержавеющая сталь AISI304
2	Диаметр распределительного коллеткора ДУ,мм	32 40 50
3	Межосевое расстояние между отводами,мм	100
4	Присоединение	Резьбовое
5	Размер присоединения к системе, дюйм	3/4" 1" 1 1/4"
6	Размер присоединение к потребителям, дюйм	1/2" 3/4" 1"
7	Максимальная допустимая (кратковременно) температура горячей воды, °C	105
8	Максимальная рабочая температура горячей воды, °C	95
9	Максимальное рабочее давление, бар	16
10	Испытательное давление, бар	23,5

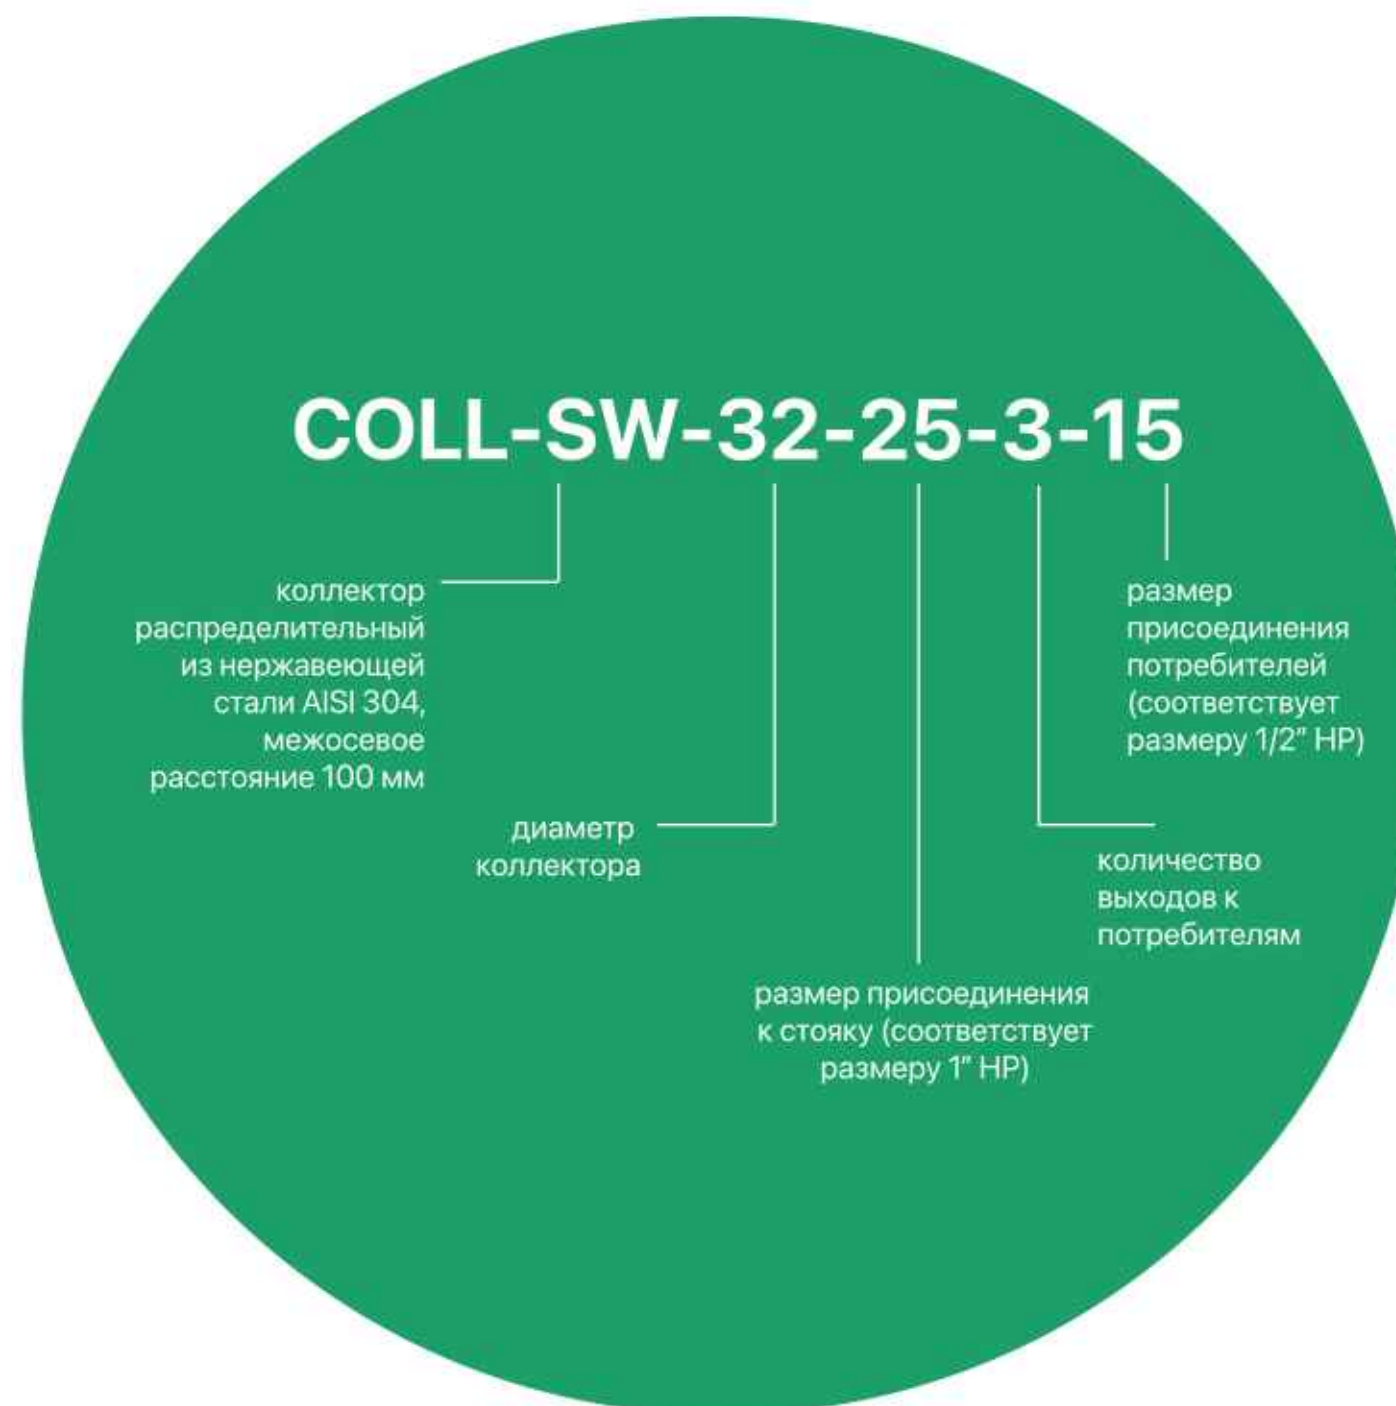

*Коллекторы по требованию покупателя могут быть изготовлены с требуемым межосевым расстоянием, требуемым количеством и диаметром выходов к потребителям, требуемым размером присоединения к стояку, требуемым количеством дополнительных выходов.

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-SW-32-20-2-15	1,2	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-20-3-15	1,6	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-20-4-15	2,0	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-20-5-15	2,3	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-20-6-15	2,7	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-20-7-15	3,1	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-20-8-15	3,4	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-20-9-15	3,8	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-20-10-15	4,2	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-20-11-15	4,5	Коллектор стальной Ду32 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-25-2-15	1,3	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-25-3-15	1,6	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-25-4-15	2,0	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-25-5-15	2,4	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-25-6-15	2,7	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-SW-32-25-7-15	3,1	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-25-8-15	3,5	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-25-9-15	3,8	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-25-10-15	4,2	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-25-11-15	4,6	Коллектор стальной Ду32 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-2-15	1,3	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-3-15	1,7	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-4-15	2,0	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-5-15	2,4	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-6-15	2,8	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-7-15	3,1	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-8-15	3,5	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-9-15	3,9	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-10-15	4,2	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-32-32-11-15	4,6	Коллектор стальной Ду32 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм


Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-SW-40-20-2-15	1,5	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-20-3-15	2,0	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-20-4-15	2,4	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-20-5-15	2,9	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-20-6-15	3,3	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-20-7-15	3,7	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-20-8-15	4,2	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-20-9-15	4,6	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-20-10-15	5,1	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-20-11-15	5,5	Коллектор стальной Ду40 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-25-2-15	1,5	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-25-3-15	1,9	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-25-4-15	2,4	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-25-5-15	2,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-25-6-15	3,3	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-SW-40-25-7-15	3,7	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-25-8-15	4,1	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-25-9-15	4,6	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-25-10-15	5,0	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-25-11-15	5,5	Коллектор стальной Ду40 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-2-15	1,6	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-3-15	2,0	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-4-15	2,4	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-5-15	2,9	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-6-15	3,3	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-7-15	3,8	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-8-15	4,2	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-9-15	4,7	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-10-15	5,1	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-40-32-11-15	5,5	Коллектор стальной Ду40 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-SW-50-20-2-15	1,9	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-20-3-15	2,4	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-20-4-15	3,0	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-20-5-15	3,5	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-20-6-15	4,1	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-20-7-15	4,6	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-20-8-15	5,2	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-20-9-15	5,7	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-20-10-15	6,3	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-20-11-15	6,8	Коллектор стальной Ду50 НР 3/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-25-2-15	1,9	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-25-3-15	2,5	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-25-4-15	3,0	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-25-5-15	3,6	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-25-6-15	4,1	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Артикул	Вес,кг	Наименование
COLL-SW-50-25-7-15	4,7	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-25-8-15	5,2	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-25-9-15	5,8	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-25-10-15	6,3	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-25-11-15	6,9	Коллектор стальной Ду50 НР 1", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-2-15	2,0	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 2 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-3-15	2,5	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 3 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-4-15	3,1	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 4 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-5-15	3,6	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 5 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-6-15	4,1	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 6 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-7-15	4,7	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 7 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-8-15	5,2	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 8 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-9-15	5,8	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 9 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-10-15	6,3	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 10 вых. НР 1/2", межосевое 100мм
COLL-SW-50-32-11-15	6,9	Коллектор стальной Ду50 НР 1 1/4", на 11 вых. НР 1/2", межосевое 100мм

Этажный распределительный узел для системы отопления, серия FNU

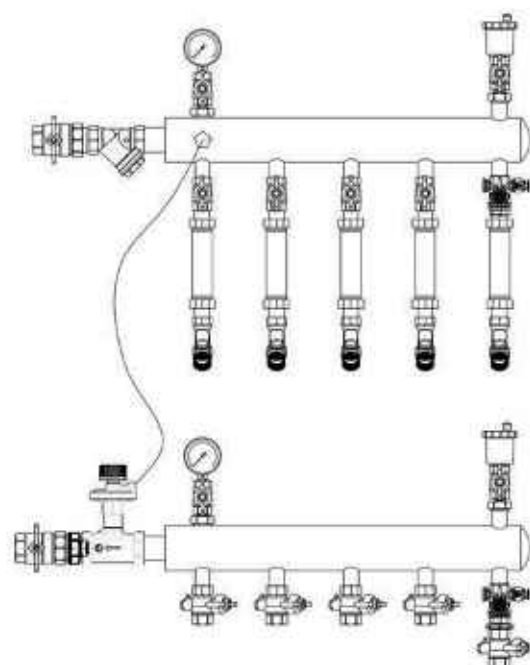

Изготовлены из качественных комплектующих



Изготовление узлов возможно по индивидуальным чертежам



Позволяют осуществить монтаж системы в максимально короткие сроки



Узлы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию



Узлы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании



Коллекторы узлов выполнены в заводских условиях, что обеспечивает длительный срок эксплуатации в системах отопления

Этажные распределительные узлы из углеродистой стали для систем отопления бренда «ФОРТА» серии FNU предназначены для равномерного распределения потока теплоносителя и подключения горизонтальных систем отопления потребителей с насосной циркуляцией теплоносителя к магистральным стоякам теплоснабжения.

Коллекторные узлы для систем отопления устанавливаются на трубопроводы двухтрубных систем отопления в многоквартирных домах. Их монтаж производится в этажных холлах или квартирах в специально предусмотренных для этого нишах либо в металлических коллекторных шкафах.

Этажные распределительные узлы серии FNU изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование), а также по индивидуальным чертежам.

Тип регулятора перепада давления



Дополнительные принадлежности



Клапан-партнер



Тип ручной балансировки




Тип прибора учета



Исполнение коллектора




Материал коллектора

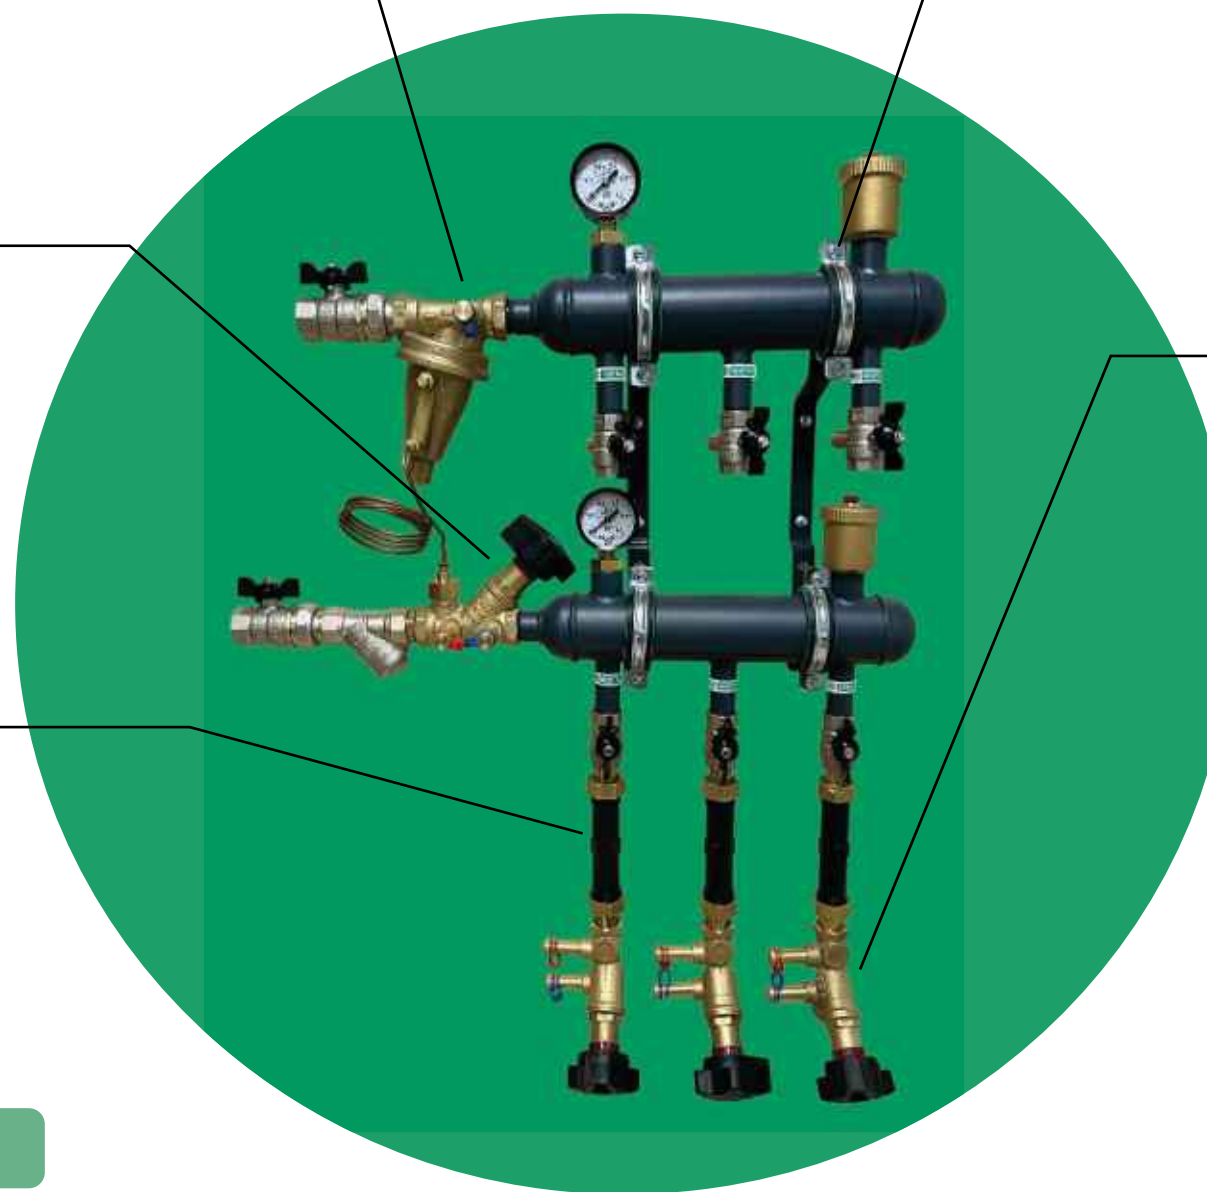

Технические характеристики

1	Материал распределительного коллекторного узла	Нержавеющая сталь
2	Диаметр распределительного коллекторного узла Ду, мм	32 40 50
3	Межосевое расстояние между отводами, мм	100
4	Присоединение	слева/справа, резьбовое
5	Размер присоединения к системе, дюйм	3/4" 1" 1 1/4"
6	Размер присоединения к потребителям, дюйм	1/2" 3/4" 1"
7	Максимальная допустимая температура теплоносителя, °C	110
8	Максимальное рабочее давление, бар	16
9	Испытательное давление, бар	23,5

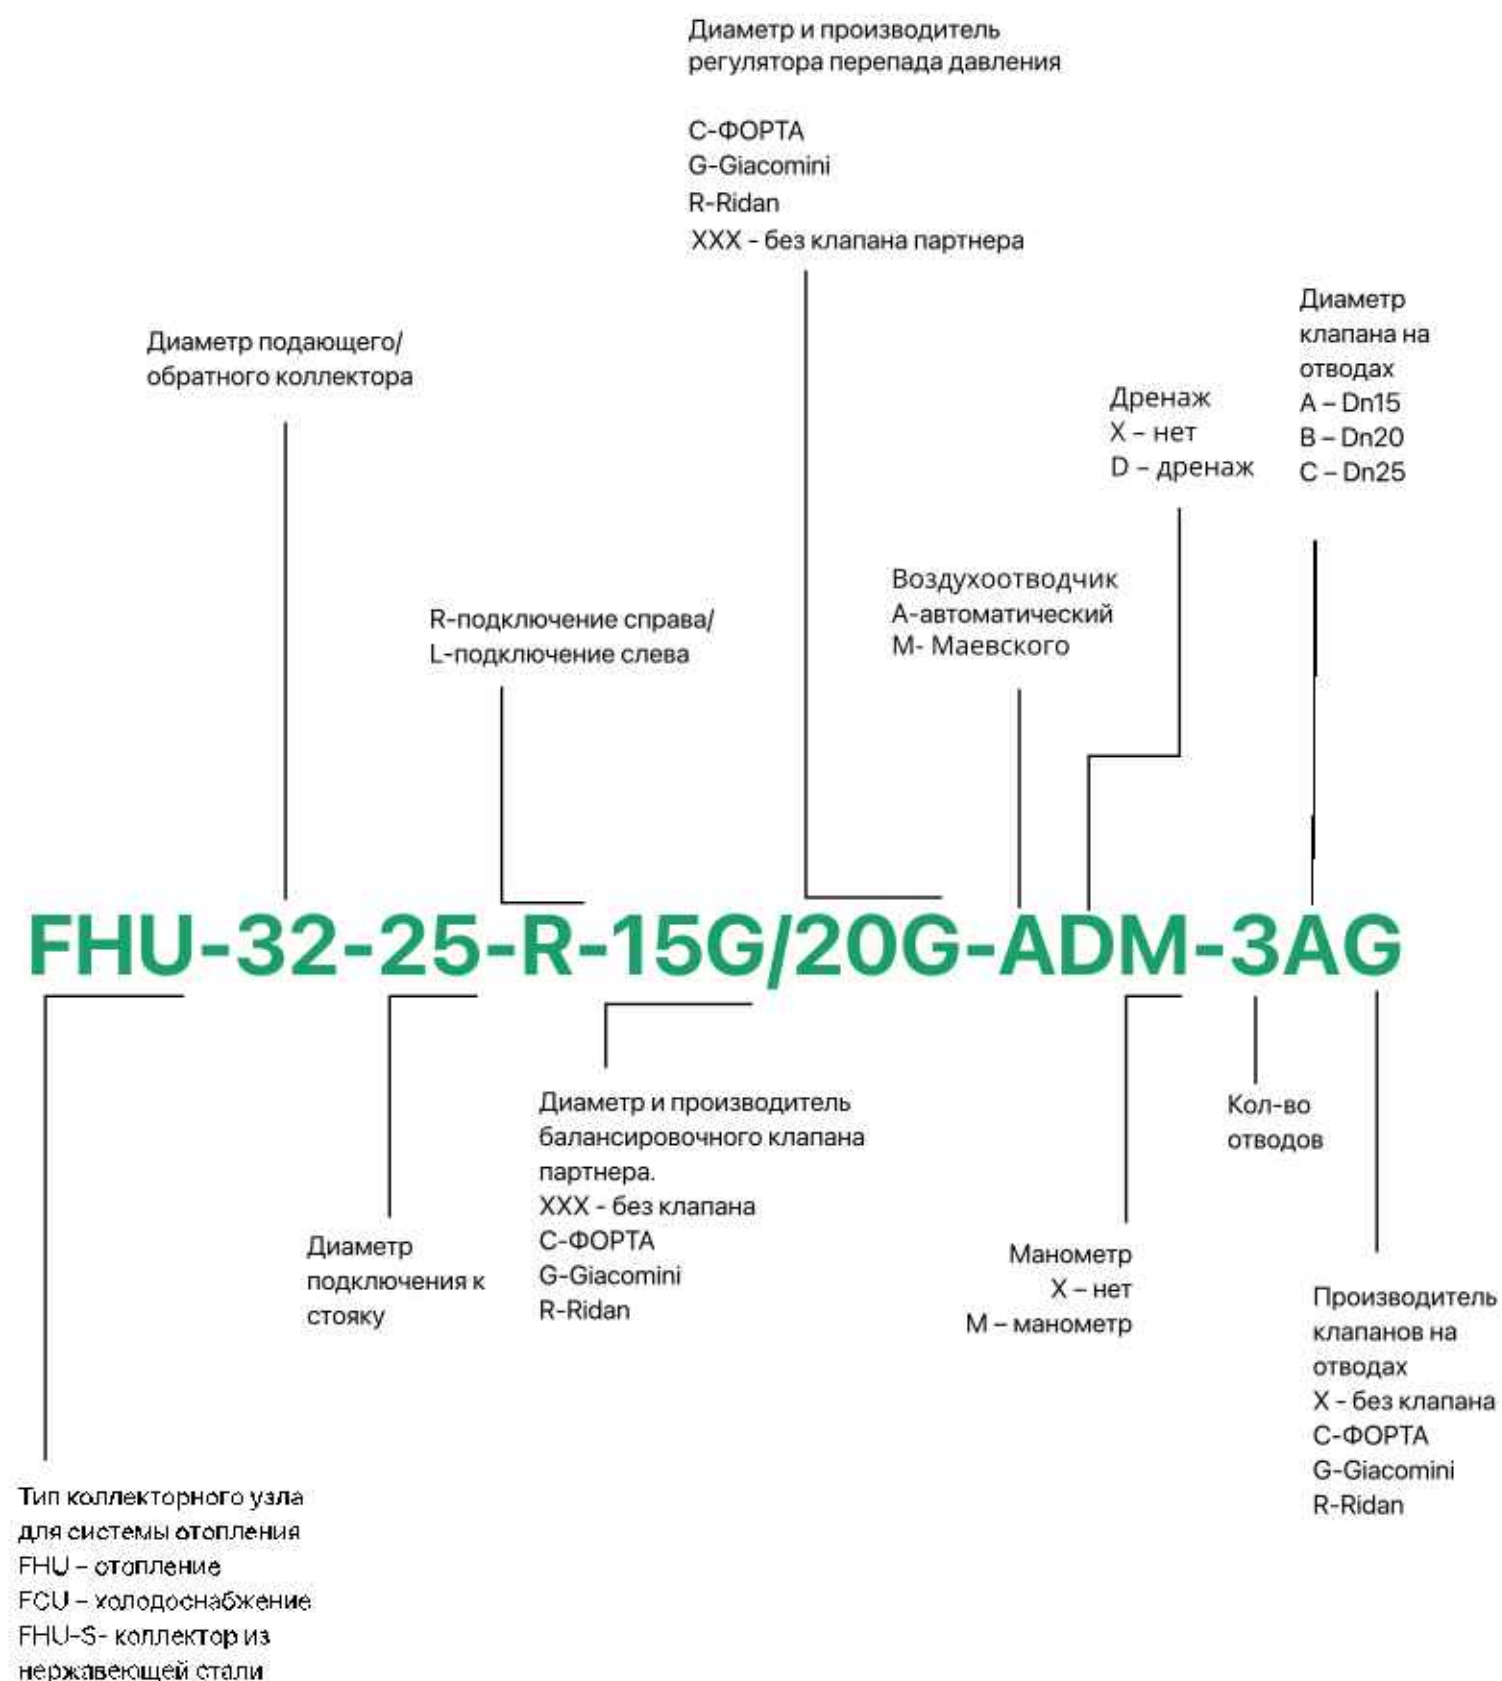

*Узлы по требованию покупателя могут быть изготовлены с требуемым межосевым расстоянием, требуемым количеством и диаметром выходов к потребителям, требуемым размером присоединения к системе, требуемым количеством дополнительных выходов, а также с необходимыми параметрами запорной, сливной и регулировочной арматуры.

Подбор этажных распределительных узлов

Выбор диаметра коллектора

Размер коллектора	Расход при скорости 0,4 м/с	Мощность при DT 20K	Расход при скорости 0,6 м/с	Мощность при DT 20 K
DN32	1.5 м3/ч	34 кВт	2.2 м3/ч	50 кВт
DN40	2.0 м3/ч	45 кВт	3.0 м3/ч	67 кВт
DN50	3.1 м3/ч	70 кВт	4.8 м3/ч	108 кВт

Выбор диаметра подключения к стояку

Диаметр трубы	Расход при скорости 0,5м/с	Мощность при DT 20K	Расход при скорости 1 м/с	Мощность при DT 20 K
DN20	0,66 м3/ч	15 кВт	1,3 м3/ч	29 кВт
DN25	1,2 м3/ч	27 кВт	2,1 м3/ч	47 кВт
DN32	2,0 м3/ч	45 кВт	3,8 м3/ч	85 кВт

Выбор диаметра отводов

Диаметр трубы	Расход при скорости 0,5м/с	Мощность при DT 20K	Расход при скорости 1 м/с	Мощность при DT 20 K
DN15	0,35 м3/ч	8 кВт	0,72 м3/ч	16 кВт
DN20	0,66 м3/ч	15 кВт	1,3 м3/ч	29 кВт

Выбор диаметра клапана-партнера

Диаметр	Расход при DP min 3 кПа	Мощность при DT 20K
DN20	0,9 м3/ч	20 кВт
DN25	1,5 м3/ч	34 кВт
DN32	2,0 м3/ч	45 кВт

Выбор диаметра регулятора перепада давления

Диаметр	Расход при DP min 5 кПа	Мощность при DT 20K
DN20	0,7 м3/ч	16 кВт
DN25	1,3 м3/ч	29 кВт
DN32	2,1 м3/ч	47 кВт

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду40, присоединение слева Ду20, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду40, присоединение слева Ду25, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-2	40	20	левое	XXX	G20	2	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-2	40	25	левое	XXX	G25	2	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-3	40	20	левое	XXX	G20	3	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-3	40	25	левое	XXX	G25	3	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-4	40	20	левое	XXX	G20	4	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-4	40	25	левое	XXX	G25	4	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-5	40	20	левое	XXX	G20	5	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-5	40	25	левое	XXX	G25	5	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-6	40	20	левое	XXX	G20	6	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-6	40	25	левое	XXX	G25	6	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-7	40	20	левое	XXX	G20	7	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-7	40	25	левое	XXX	G25	7	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-8	40	20	левое	XXX	G20	8	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-8	40	25	левое	XXX	G25	8	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-9	40	20	левое	XXX	G20	9	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-9	40	25	левое	XXX	G25	9	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-10	40	20	левое	XXX	G20	10	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-10	40	25	левое	XXX	G25	10	15
Коллектор Ду40, присоединение справа Ду20, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду40, присоединение справа Ду25, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-2	40	20	правое	XXX	G20	2	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-2	40	25	правое	XXX	G25	2	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-3	40	20	правое	XXX	G20	3	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-3	40	25	правое	XXX	G25	3	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-4	40	20	правое	XXX	G20	4	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-4	40	25	правое	XXX	G25	4	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-5	40	20	правое	XXX	G20	5	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-5	40	25	правое	XXX	G25	5	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-6	40	20	правое	XXX	G20	6	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-6	40	25	правое	XXX	G25	6	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-7	40	20	правое	XXX	G20	7	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-7	40	25	правое	XXX	G25	7	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-8	40	20	правое	XXX	G20	8	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-8	40	25	правое	XXX	G25	8	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-9	40	20	правое	XXX	G20	9	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-9	40	25	правое	XXX	G25	9	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-10	40	20	правое	XXX	G20	10	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-10	40	25	правое	XXX	G25	10	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду40, присоединение слева Ду32, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду40, присоединение слева Ду20, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-2	40	32	левое	XXX	G32	2	15	FHU-40-20L-G20/G20-MX-2	40	20	левое	G20	G20	2	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-3	40	32	левое	XXX	G32	3	15	FHU-40-20L-G20/G20-MX-3	40	20	левое	G20	G20	3	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-4	40	32	левое	XXX	G32	4	15	FHU-40-20L-G20/G20-MX-4	40	20	левое	G20	G20	4	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-5	40	32	левое	XXX	G32	5	15	FHU-40-20L-G20/G20-MX-5	40	20	левое	G20	G20	5	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-6	40	32	левое	XXX	G32	6	15	FHU-40-20L-G20/G20-MX-6	40	20	левое	G20	G20	6	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-7	40	32	левое	XXX	G32	7	15	FHU-40-20L-G20/G20-MX-7	40	20	левое	G20	G20	7	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-8	40	32	левое	XXX	G32	8	15	FHU-40-20L-G20/G20-MX-8	40	20	левое	G20	G20	8	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-9	40	32	левое	XXX	G32	9	15	FHU-40-20L-G20/G20-MX-9	40	20	левое	G20	G20	9	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-10	40	32	левое	XXX	G32	10	15	FHU-40-20L-G20/G20-MX-10	40	20	левое	G20	G20	10	15
Коллектор Ду40, присоединение справа Ду32, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду40, присоединение справа Ду20, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-2	40	32	правое	XXX	G32	2	15	FHU-40-20R-G20/G20-MX-2	40	20	правое	G20	G20	2	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-3	40	32	правое	XXX	G32	3	15	FHU-40-20R-G20/G20-MX-3	40	20	правое	G20	G20	3	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-4	40	32	правое	XXX	G32	4	15	FHU-40-20R-G20/G20-MX-4	40	20	правое	G20	G20	4	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-5	40	32	правое	XXX	G32	5	15	FHU-40-20R-G20/G20-MX-5	40	20	правое	G20	G20	5	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-6	40	32	правое	XXX	G32	6	15	FHU-40-20R-G20/G20-MX-6	40	20	правое	G20	G20	6	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-7	40	32	правое	XXX	G32	7	15	FHU-40-20R-G20/G20-MX-7	40	20	правое	G20	G20	7	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-8	40	32	правое	XXX	G32	8	15	FHU-40-20R-G20/G20-MX-8	40	20	правое	G20	G20	8	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-9	40	32	правое	XXX	G32	9	15	FHU-40-20R-G20/G20-MX-9	40	20	правое	G20	G20	9	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-10	40	32	правое	XXX	G32	10	15	FHU-40-20R-G20/G20-MX-10	40	20	правое	G20	G20	10	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду40, присоединение слева Ду25, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду40, присоединение слева Ду32, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-40-25L-G25/G25-MX-2	40	25	левое	G25	G25	2	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-2	40	32	левое	G32	G32	2	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-3	40	25	левое	G25	G25	3	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-3	40	32	левое	G32	G32	3	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-4	40	25	левое	G25	G25	4	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-4	40	32	левое	G32	G32	4	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-5	40	25	левое	G25	G25	5	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-5	40	32	левое	G32	G32	5	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-6	40	25	левое	G25	G25	6	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-6	40	32	левое	G32	G32	6	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-7	40	25	левое	G25	G25	7	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-7	40	32	левое	G32	G32	7	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-8	40	25	левое	G25	G25	8	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-8	40	32	левое	G32	G32	8	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-9	40	25	левое	G25	G25	9	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-9	40	32	левое	G32	G32	9	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-10	40	25	левое	G25	G25	10	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-10	40	32	левое	G32	G32	10	15
Коллектор Ду40, присоединение справа Ду25, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду40, присоединение справа Ду32, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-40-25R-G25/G25-MX-2	40	25	правое	G25	G25	2	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-2	40	32	правое	G32	G32	2	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-3	40	25	правое	G25	G25	3	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-3	40	32	правое	G32	G32	3	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-4	40	25	правое	G25	G25	4	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-4	40	32	правое	G32	G32	4	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-5	40	25	правое	G25	G25	5	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-5	40	32	правое	G32	G32	5	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-6	40	25	правое	G25	G25	6	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-6	40	32	правое	G32	G32	6	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-7	40	25	правое	G25	G25	7	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-7	40	32	правое	G32	G32	7	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-8	40	25	правое	G25	G25	8	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-8	40	32	правое	G32	G32	8	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-9	40	25	правое	G25	G25	9	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-9	40	32	правое	G32	G32	9	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-10	40	25	правое	G25	G25	10	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-10	40	32	правое	G32	G32	10	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду40, присоединение слева Ду20, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе								Коллектор Ду40, присоединение слева Ду25, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе							
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-2G	40	20	левое	XXX	G20	2G	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-2G	40	25	левое	XXX	G25	2G	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-3G	40	20	левое	XXX	G20	3G	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-3G	40	25	левое	XXX	G25	3G	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-4G	40	20	левое	XXX	G20	4G	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-4G	40	25	левое	XXX	G25	4G	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-5G	40	20	левое	XXX	G20	5G	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-5G	40	25	левое	XXX	G25	5G	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-6G	40	20	левое	XXX	G20	6G	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-6G	40	25	левое	XXX	G25	6G	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-7G	40	20	левое	XXX	G20	7G	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-7G	40	25	левое	XXX	G25	7G	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-8G	40	20	левое	XXX	G20	8G	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-8G	40	25	левое	XXX	G25	8G	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-9G	40	20	левое	XXX	G20	9G	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-9G	40	25	левое	XXX	G25	9G	15
FHU-40-20L-XXX/G20-MX-10G	40	20	левое	XXX	G20	10G	15	FHU-40-25L-XXX/G25-MX-10G	40	25	левое	XXX	G25	10G	15
Коллектор Ду40, присоединение справа Ду20, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе								Коллектор Ду40, присоединение справа Ду25, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе							
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-2G	40	20	правое	XXX	G20	2G	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-2G	40	25	правое	XXX	G25	2G	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-3G	40	20	правое	XXX	G20	3G	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-3G	40	25	правое	XXX	G25	3G	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-4G	40	20	правое	XXX	G20	4G	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-4G	40	25	правое	XXX	G25	4G	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-5G	40	20	правое	XXX	G20	5G	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-5G	40	25	правое	XXX	G25	5G	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-6G	40	20	правое	XXX	G20	6G	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-6G	40	25	правое	XXX	G25	6G	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-7G	40	20	правое	XXX	G20	7G	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-7G	40	25	правое	XXX	G25	7G	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-8G	40	20	правое	XXX	G20	8G	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-8G	40	25	правое	XXX	G25	8G	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-9G	40	20	правое	XXX	G20	9G	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-9G	40	25	правое	XXX	G25	9G	15
FHU-40-20R-XXX/G20-MX-10G	40	20	правое	XXX	G20	10G	15	FHU-40-25R-XXX/G25-MX-10G	40	25	правое	XXX	G25	10G	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду40, присоединение слева Ду32, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе							
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-2G	40	32	левое	XXX	G32	2G	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-3G	40	32	левое	XXX	G32	3G	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-4G	40	32	левое	XXX	G32	4G	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-5G	40	32	левое	XXX	G32	5G	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-6G	40	32	левое	XXX	G32	6G	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-7G	40	32	левое	XXX	G32	7G	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-8G	40	32	левое	XXX	G32	8G	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-9G	40	32	левое	XXX	G32	9G	15
FHU-40-32L-XXX/G32-MX-10G	40	32	левое	XXX	G32	10G	15
Коллектор Ду40, присоединение справа Ду32, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе							
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-2G	40	32	правое	XXX	G32	2G	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-3G	40	32	правое	XXX	G32	3G	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-4G	40	32	правое	XXX	G32	4G	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-5G	40	32	правое	XXX	G32	5G	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-6G	40	32	правое	XXX	G32	6G	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-7G	40	32	правое	XXX	G32	7G	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-8G	40	32	правое	XXX	G32	8G	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-9G	40	32	правое	XXX	G32	9G	15
FHU-40-32R-XXX/G32-MX-10G	40	32	правое	XXX	G32	10G	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду40, присоединение слева Ду20, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе							
FHU-40-20L-G20/G20-MX-2G	40	20	левое	G20	G20	2G	15
FHU-40-20L-G20/G20-MX-3G	40	20	левое	G20	G20	3G	15
FHU-40-20L-G20/G20-MX-4G	40	20	левое	G20	G20	4G	15
FHU-40-20L-G20/G20-MX-5G	40	20	левое	G20	G20	5G	15
FHU-40-20L-G20/G20-MX-6G	40	20	левое	G20	G20	6G	15
FHU-40-20L-G20/G20-MX-7G	40	20	левое	G20	G20	7G	15
FHU-40-20L-G20/G20-MX-8G	40	20	левое	G20	G20	8G	15
FHU-40-20L-G20/G20-MX-9G	40	20	левое	G20	G20	9G	15
FHU-40-20L-G20/G20-MX-10G	40	20	левое	G20	G20	10G	15
Коллектор Ду40, присоединение справа Ду20, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе							
FHU-40-20R-G20/G20-MX-2G	40	20	правое	G20	G20	2G	15
FHU-40-20R-G20/G20-MX-3G	40	20	правое	G20	G20	3G	15
FHU-40-20R-G20/G20-MX-4G	40	20	правое	G20	G20	4G	15
FHU-40-20R-G20/G20-MX-5G	40	20	правое	G20	G20	5G	15
FHU-40-20R-G20/G20-MX-6G	40	20	правое	G20	G20	6G	15
FHU-40-20R-G20/G20-MX-7G	40	20	правое	G20	G20	7G	15
FHU-40-20R-G20/G20-MX-8G	40	20	правое	G20	G20	8G	15
FHU-40-20R-G20/G20-MX-9G	40	20	правое	G20	G20	9G	15
FHU-40-20R-G20/G20-MX-10G	40	20	правое	G20	G20	10G	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду40, присоединение слева Ду25, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе								Коллектор Ду40, присоединение слева Ду32, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе							
FHU-40-25L-G25/G25-MX-2G	40	25	левое	G25	G25	2G	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-2G	40	32	левое	G32	G32	2G	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-3G	40	25	левое	G25	G25	3G	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-3G	40	32	левое	G32	G32	3G	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-4G	40	25	левое	G25	G25	4G	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-4G	40	32	левое	G32	G32	4G	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-5G	40	25	левое	G25	G25	5G	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-5G	40	32	левое	G32	G32	5G	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-6G	40	25	левое	G25	G25	6G	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-6G	40	32	левое	G32	G32	6G	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-7G	40	25	левое	G25	G25	7G	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-7G	40	32	левое	G32	G32	7G	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-8G	40	25	левое	G25	G25	8G	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-8G	40	32	левое	G32	G32	8G	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-9G	40	25	левое	G25	G25	9G	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-9G	40	32	левое	G32	G32	9G	15
FHU-40-25L-G25/G25-MX-10G	40	25	левое	G25	G25	10G	15	FHU-40-32L-G32/G32-MX-10G	40	32	левое	G32	G32	10G	15
Коллектор Ду40, присоединение справа Ду25, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе								Коллектор Ду40, присоединение справа Ду32, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе							
FHU-40-25R-G25/G25-MX-2G	40	25	правое	G25	G25	2G	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-2G	40	32	правое	G32	G32	2G	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-3G	40	25	правое	G25	G25	3G	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-3G	40	32	правое	G32	G32	3G	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-4G	40	25	правое	G25	G25	4G	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-4G	40	32	правое	G32	G32	4G	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-5G	40	25	правое	G25	G25	5G	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-5G	40	32	правое	G32	G32	5G	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-6G	40	25	правое	G25	G25	6G	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-6G	40	32	правое	G32	G32	6G	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-7G	40	25	правое	G25	G25	7G	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-7G	40	32	правое	G32	G32	7G	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-8G	40	25	правое	G25	G25	8G	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-8G	40	32	правое	G32	G32	8G	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-9G	40	25	правое	G25	G25	9G	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-9G	40	32	правое	G32	G32	9G	15
FHU-40-25R-G25/G25-MX-10G	40	25	правое	G25	G25	10G	15	FHU-40-32R-G32/G32-MX-10G	40	32	правое	G32	G32	10G	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду50, присоединение слева Ду20, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду50, присоединение слева Ду25, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-2	50	20	левое	XXX	G20	2	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-2	50	25	левое	XXX	G25	2	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-3	50	20	левое	XXX	G20	3	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-3	50	25	левое	XXX	G25	3	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-4	50	20	левое	XXX	G20	4	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-4	50	25	левое	XXX	G25	4	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-5	50	20	левое	XXX	G20	5	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-5	50	25	левое	XXX	G25	5	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-6	50	20	левое	XXX	G20	6	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-6	50	25	левое	XXX	G25	6	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-7	50	20	левое	XXX	G20	7	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-7	50	25	левое	XXX	G25	7	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-8	50	20	левое	XXX	G20	8	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-8	50	25	левое	XXX	G25	8	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-9	50	20	левое	XXX	G20	9	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-9	50	25	левое	XXX	G25	9	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-10	50	20	левое	XXX	G20	10	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-10	50	25	левое	XXX	G25	10	15
Коллектор Ду50, присоединение справа Ду20, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду50, присоединение справа Ду25, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-2	50	20	правое	XXX	G20	2	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-2	50	25	правое	XXX	G25	2	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-3	50	20	правое	XXX	G20	3	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-3	50	25	правое	XXX	G25	3	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-4	50	20	правое	XXX	G20	4	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-4	50	25	правое	XXX	G25	4	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-5	50	20	правое	XXX	G20	5	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-5	50	25	правое	XXX	G25	5	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-6	50	20	правое	XXX	G20	6	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-6	50	25	правое	XXX	G25	6	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-7	50	20	правое	XXX	G20	7	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-7	50	25	правое	XXX	G25	7	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-8	50	20	правое	XXX	G20	8	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-8	50	25	правое	XXX	G25	8	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-9	50	20	правое	XXX	G20	9	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-9	50	25	правое	XXX	G25	9	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-10	50	20	правое	XXX	G20	10	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-10	50	25	правое	XXX	G25	10	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду50, присоединение слева Ду32, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду50, присоединение слева Ду20, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-2	50	32	левое	XXX	G32	2	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-2	50	20	левое	G20	G20	2	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-3	50	32	левое	XXX	G32	3	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-3	50	20	левое	G20	G20	3	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-4	50	32	левое	XXX	G32	4	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-4	50	20	левое	G20	G20	4	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-5	50	32	левое	XXX	G32	5	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-5	50	20	левое	G20	G20	5	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-6	50	32	левое	XXX	G32	6	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-6	50	20	левое	G20	G20	6	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-7	50	32	левое	XXX	G32	7	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-7	50	20	левое	G20	G20	7	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-8	50	32	левое	XXX	G32	8	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-8	50	20	левое	G20	G20	8	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-9	50	32	левое	XXX	G32	9	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-9	50	20	левое	G20	G20	9	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-10	50	32	левое	XXX	G32	10	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-10	50	20	левое	G20	G20	10	15
Коллектор Ду50, присоединение справа Ду32, без клапана-партнера, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду50, присоединение справа Ду20, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-2	50	32	правое	XXX	G32	2	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-2	50	20	правое	G20	G20	2	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-3	50	32	правое	XXX	G32	3	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-3	50	20	правое	G20	G20	3	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-4	50	32	правое	XXX	G32	4	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-4	50	20	правое	G20	G20	4	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-5	50	32	правое	XXX	G32	5	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-5	50	20	правое	G20	G20	5	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-6	50	32	правое	XXX	G32	6	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-6	50	20	правое	G20	G20	6	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-7	50	32	правое	XXX	G32	7	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-7	50	20	правое	G20	G20	7	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-8	50	32	правое	XXX	G32	8	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-8	50	20	правое	G20	G20	8	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-9	50	32	правое	XXX	G32	9	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-9	50	20	правое	G20	G20	9	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-10	50	32	правое	XXX	G32	10	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-10	50	20	правое	G20	G20	10	15


Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду50, присоединение слева Ду25, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду50, присоединение слева Ду32, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-50-25L-G25/G25-MX-2	50	25	левое	G25	G25	2	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-2	50	32	левое	G32	G32	2	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-3	50	25	левое	G25	G25	3	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-3	50	32	левое	G32	G32	3	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-4	50	25	левое	G25	G25	4	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-4	50	32	левое	G32	G32	4	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-5	50	25	левое	G25	G25	5	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-5	50	32	левое	G32	G32	5	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-6	50	25	левое	G25	G25	6	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-6	50	32	левое	G32	G32	6	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-7	50	25	левое	G25	G25	7	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-7	50	32	левое	G32	G32	7	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-8	50	25	левое	G25	G25	8	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-8	50	32	левое	G32	G32	8	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-9	50	25	левое	G25	G25	9	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-9	50	32	левое	G32	G32	9	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-10	50	25	левое	G25	G25	10	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-10	50	32	левое	G32	G32	10	15
Коллектор Ду50, присоединение справа Ду25, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе								Коллектор Ду50, присоединение справа Ду32, с клапаном-партнером, без регулирующих клапанов на отводе							
FHU-50-25R-G25/G25-MX-2	50	25	правое	G25	G25	2	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-2	50	32	правое	G32	G32	2	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-3	50	25	правое	G25	G25	3	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-3	50	32	правое	G32	G32	3	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-4	50	25	правое	G25	G25	4	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-4	50	32	правое	G32	G32	4	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-5	50	25	правое	G25	G25	5	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-5	50	32	правое	G32	G32	5	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-6	50	25	правое	G25	G25	6	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-6	50	32	правое	G32	G32	6	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-7	50	25	правое	G25	G25	7	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-7	50	32	правое	G32	G32	7	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-8	50	25	правое	G25	G25	8	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-8	50	32	правое	G32	G32	8	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-9	50	25	правое	G25	G25	9	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-9	50	32	правое	G32	G32	9	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-10	50	25	правое	G25	G25	10	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-10	50	32	правое	G32	G32	10	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду50, присоединение слева Ду20, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе								Коллектор Ду50, присоединение слева Ду25, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе							
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-2G	50	20	левое	XXX	G20	2G	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-2G	50	25	левое	XXX	G25	2G	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-3G	50	20	левое	XXX	G20	3G	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-3G	50	25	левое	XXX	G25	3G	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-4G	50	20	левое	XXX	G20	4G	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-4G	50	25	левое	XXX	G25	4G	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-5G	50	20	левое	XXX	G20	5G	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-5G	50	25	левое	XXX	G25	5G	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-6G	50	20	левое	XXX	G20	6G	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-6G	50	25	левое	XXX	G25	6G	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-7G	50	20	левое	XXX	G20	7G	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-7G	50	25	левое	XXX	G25	7G	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-8G	50	20	левое	XXX	G20	8G	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-8G	50	25	левое	XXX	G25	8G	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-9G	50	20	левое	XXX	G20	9G	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-9G	50	25	левое	XXX	G25	9G	15
FHU-50-20L-XXX/G20-MX-10G	50	20	левое	XXX	G20	10G	15	FHU-50-25L-XXX/G25-MX-10G	50	25	левое	XXX	G25	10G	15
Коллектор Ду50, присоединение справа Ду20, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе								Коллектор Ду50, присоединение справа Ду25, без клапана-партнера, с балансировочном клапаном на отводе							
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-2G	50	20	правое	XXX	G20	2G	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-2G	50	25	правое	XXX	G25	2G	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-3G	50	20	правое	XXX	G20	3G	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-3G	50	25	правое	XXX	G25	3G	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-4G	50	20	правое	XXX	G20	4G	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-4G	50	25	правое	XXX	G25	4G	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-5G	50	20	правое	XXX	G20	5G	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-5G	50	25	правое	XXX	G25	5G	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-6G	50	20	правое	XXX	G20	6G	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-6G	50	25	правое	XXX	G25	6G	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-7G	50	20	правое	XXX	G20	7G	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-7G	50	25	правое	XXX	G25	7G	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-8G	50	20	правое	XXX	G20	8G	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-8G	50	25	правое	XXX	G25	8G	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-9G	50	20	правое	XXX	G20	9G	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-9G	50	25	правое	XXX	G25	9G	15
FHU-50-20R-XXX/G20-MX-10G	50	20	правое	XXX	G20	10G	15	FHU-50-25R-XXX/G25-MX-10G	50	25	правое	XXX	G25	10G	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду50, присоединение слева Ду32, без клапана-партнера, с балансировочным клапаном на отводе								Коллектор Ду50, присоединение слева Ду20, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе							
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-2G	50	32	левое	XXX	G32	2G	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-2G	50	20	левое	G20	G20	2G	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-3G	50	32	левое	XXX	G32	3G	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-3G	50	20	левое	G20	G20	3G	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-4G	50	32	левое	XXX	G32	4G	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-4G	50	20	левое	G20	G20	4G	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-5G	50	32	левое	XXX	G32	5G	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-5G	50	20	левое	G20	G20	5G	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-6G	50	32	левое	XXX	G32	6G	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-6G	50	20	левое	G20	G20	6G	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-7G	50	32	левое	XXX	G32	7G	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-7G	50	20	левое	G20	G20	7G	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-8G	50	32	левое	XXX	G32	8G	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-8G	50	20	левое	G20	G20	8G	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-9G	50	32	левое	XXX	G32	9G	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-9G	50	20	левое	G20	G20	9G	15
FHU-50-32L-XXX/G32-MX-10G	50	32	левое	XXX	G32	10G	15	FHU-50-20L-G20/G20-MX-10G	50	20	левое	G20	G20	10G	15
Коллектор Ду50, присоединение справа Ду32, без клапана-партнера, с балансировочным клапаном на отводе								Коллектор Ду50, присоединение справа Ду20, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе							
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-2G	50	32	правое	XXX	G32	2G	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-2G	50	20	правое	G20	G20	2G	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-3G	50	32	правое	XXX	G32	3G	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-3G	50	20	правое	G20	G20	3G	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-4G	50	32	правое	XXX	G32	4G	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-4G	50	20	правое	G20	G20	4G	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-5G	50	32	правое	XXX	G32	5G	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-5G	50	20	правое	G20	G20	5G	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-6G	50	32	правое	XXX	G32	6G	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-6G	50	20	правое	G20	G20	6G	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-7G	50	32	правое	XXX	G32	7G	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-7G	50	20	правое	G20	G20	7G	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-8G	50	32	правое	XXX	G32	8G	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-8G	50	20	правое	G20	G20	8G	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-9G	50	32	правое	XXX	G32	9G	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-9G	50	20	правое	G20	G20	9G	15
FHU-50-32R-XXX/G32-MX-10G	50	32	правое	XXX	G32	10G	15	FHU-50-20R-G20/G20-MX-10G	50	20	правое	G20	G20	10G	15

Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов	Артикул	Диаметр коллектора	Диаметр присоединения к стояку	Подключения	Клапан партнер	Регулятор переда давления	Кол-во отводов	Диаметр отводов
Коллектор Ду50, присоединение слева Ду25, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе								Коллектор Ду50, присоединение слева Ду32, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе							
FHU-50-25L-G25/G25-MX-2G	50	25	левое	G25	G25	2G	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-2G	50	32	левое	G32	G32	2G	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-3G	50	25	левое	G25	G25	3G	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-3G	50	32	левое	G32	G32	3G	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-4G	50	25	левое	G25	G25	4G	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-4G	50	32	левое	G32	G32	4G	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-5G	50	25	левое	G25	G25	5G	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-5G	50	32	левое	G32	G32	5G	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-6G	50	25	левое	G25	G25	6G	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-6G	50	32	левое	G32	G32	6G	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-7G	50	25	левое	G25	G25	7G	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-7G	50	32	левое	G32	G32	7G	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-8G	50	25	левое	G25	G25	8G	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-8G	50	32	левое	G32	G32	8G	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-9G	50	25	левое	G25	G25	9G	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-9G	50	32	левое	G32	G32	9G	15
FHU-50-25L-G25/G25-MX-10G	50	25	левое	G25	G25	10G	15	FHU-50-32L-G32/G32-MX-10G	50	32	левое	G32	G32	10G	15
Коллектор Ду50, присоединение справа Ду25, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе								Коллектор Ду50, присоединение справа Ду32, с клапаном-партнером, с балансировочным клапаном на отводе							
FHU-50-25R-G25/G25-MX-2G	50	25	правое	G25	G25	2G	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-2G	50	32	правое	G32	G32	2G	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-3G	50	25	правое	G25	G25	3G	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-3G	50	32	правое	G32	G32	3G	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-4G	50	25	правое	G25	G25	4G	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-4G	50	32	правое	G32	G32	4G	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-5G	50	25	правое	G25	G25	5G	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-5G	50	32	правое	G32	G32	5G	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-6G	50	25	правое	G25	G25	6G	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-6G	50	32	правое	G32	G32	6G	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-7G	50	25	правое	G25	G25	7G	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-7G	50	32	правое	G32	G32	7G	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-8G	50	25	правое	G25	G25	8G	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-8G	50	32	правое	G32	G32	8G	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-9G	50	25	правое	G25	G25	9G	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-9G	50	32	правое	G32	G32	9G	15
FHU-50-25R-G25/G25-MX-10G	50	25	правое	G25	G25	10G	15	FHU-50-32R-G32/G32-MX-10G	50	32	правое	G32	G32	10G	15

Этажный распределительный узел для системы горячего и холодного водоснабжения, серия FWDU-S

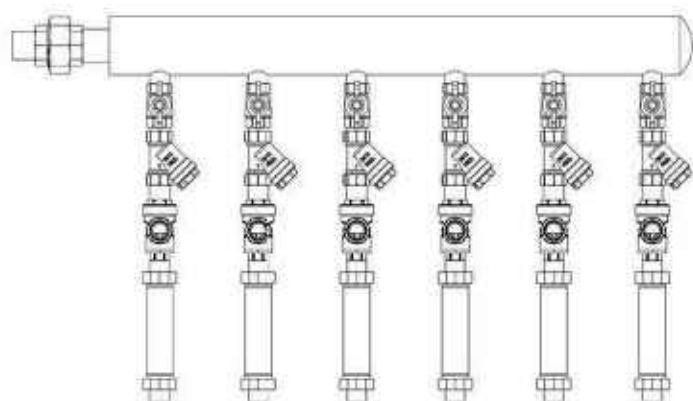

Изготовлены из качественных комплектующих



Изготовление узлов возможно по индивидуальным чертежам



Позволяют осуществить монтаж системы в максимально короткие сроки



Узлы имеют сертификат и всю необходимую техническую документацию



Узлы изготовлены в заводских условиях на современном производственном оборудовании



Коллекторы узлов выполнены из нержавеющей трубы в заводских условиях, что обеспечивает длительный срок эксплуатации в системах горячего и холодного водоснабжения


Этажные распределительные узлы из нержавеющей стали для систем горячего и холодного водоснабжения бренда «ФОРТА» серии FWDU-S предназначены для подключения горизонтальных систем горячего и холодного водоснабжения к магистральным распределительным стоякам.

Коллекторные узлы для систем отопления устанавливаются на трубопроводы двухтрубных систем отопления в многоквартирных домах. Их монтаж производится в этажных холлах или квартирах в специально предусмотренных для этого нишах либо в металлических коллекторных шкафах.

Этажные распределительные узлы серии FWDU-S изготовлены по чертежам, выполненным согласно рекомендаций СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Узлы сконструированы таким образом, чтобы минимизировать потери давления в системе, обеспечить повышенную устойчивость системы к гидроударам, а также обеспечить длительную коррозионную стойкость.

Технические характеристики

1	Материал распределительного коллекторного узла	Нержавеющая сталь AISI304
2	Диаметр распределительного коллекторного узла Ду, мм	32 40 50
3	Межосевое расстояние между отводами, мм	100
4	Присоединение	слева/справа, резьбовое
5	Размер присоединения к системе, дюйм	3/4" 1" 1 1/4"
6	Размер присоединения к потребителям, дюйм	1/2" 3/4" 1"
7	Максимальная допустимая температура теплоносителя, °C	110
8	Максимальное рабочее давление, бар	16
9	Испытательное давление, бар	23,5

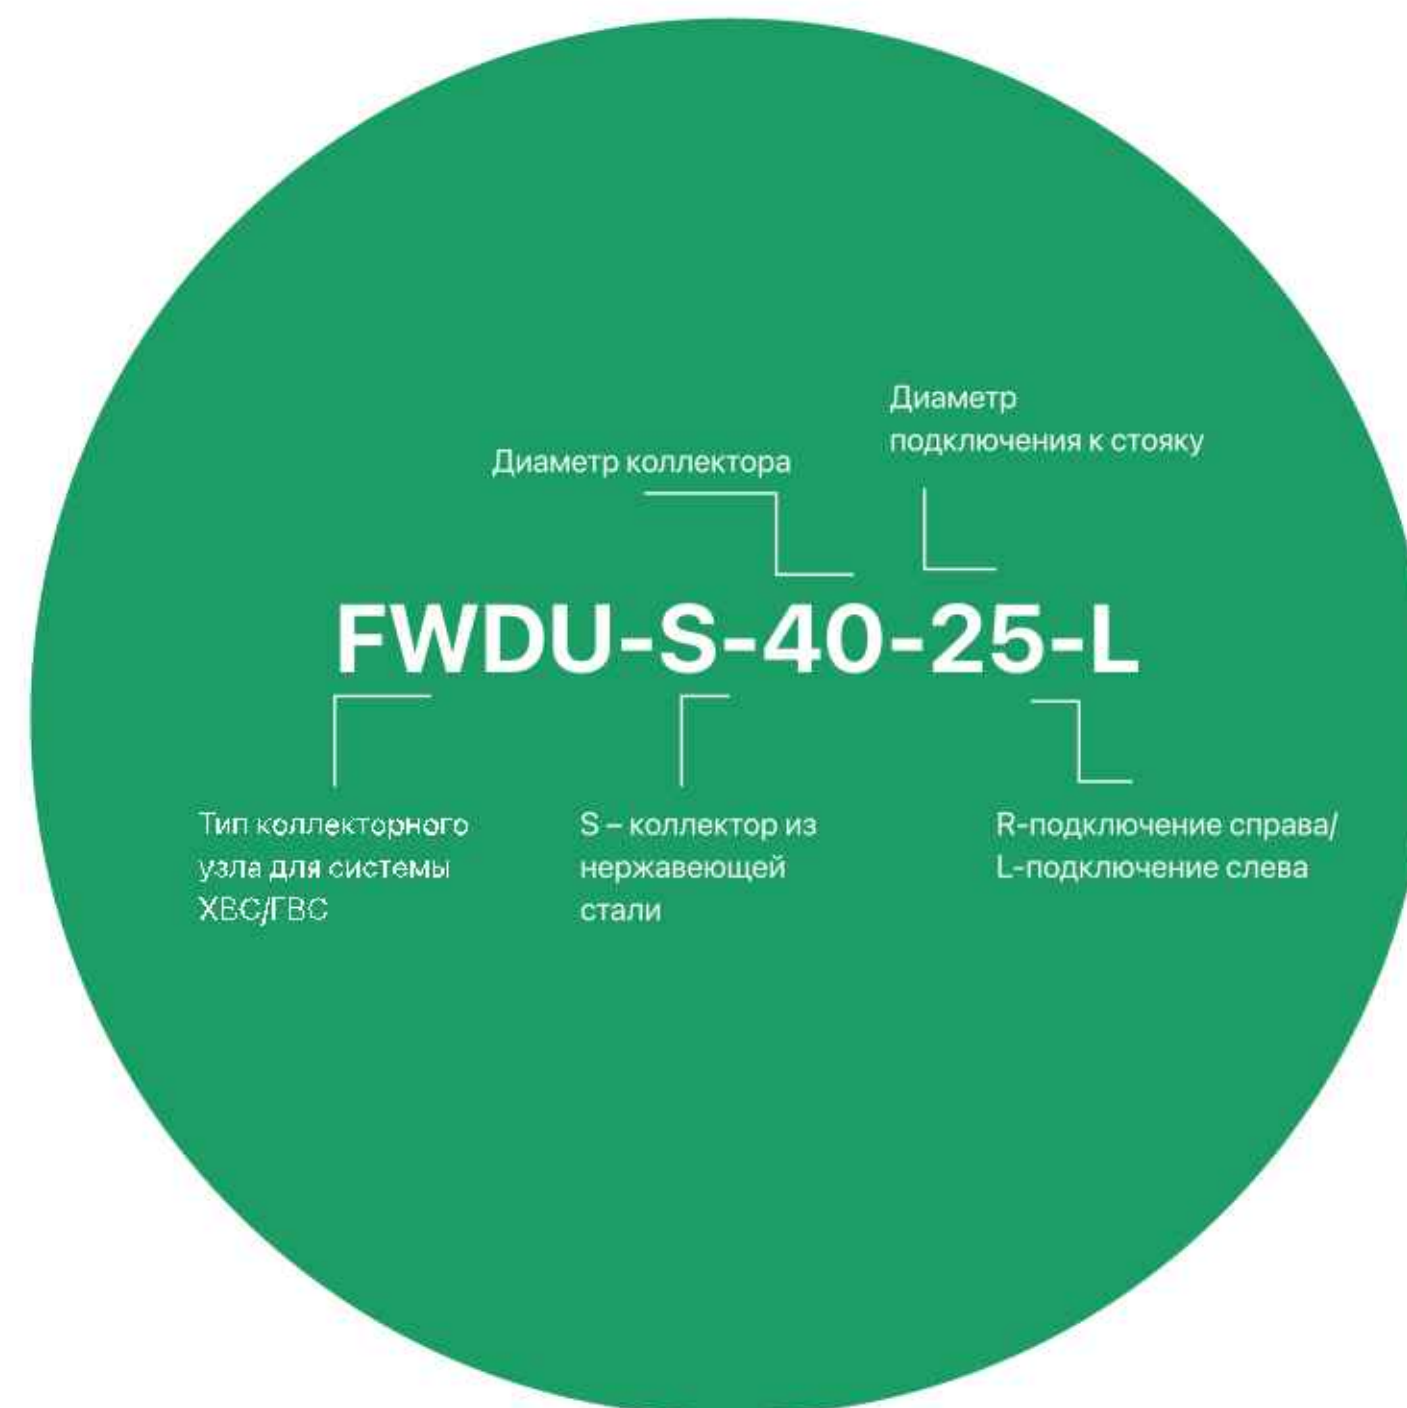

*Узлы по требованию покупателя могут быть изготовлены с требуемым межосевым расстоянием, требуемым количеством и диаметром выходов к потребителям, требуемым размером присоединения к системе, требуемым количеством дополнительных выходов, а также с необходимыми параметрами запорной, сливной и регулировочной арматуры.

Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная,
дом 9, строение 3, этаж 3,



Телефон: +7 (499) 213-00-69



Электронная почта: pto@buildeng.ru



Сайт: <https://www.buildeng.ru>

