

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ref. : CC 3241.pas

Rev. : G

Page : 1

Обратный донный клапан с сетчатым фильтром, фланцевый

CC 3241



ПРИМЕНЕНИЕ


Применение: насосное оборудование, углеводороды, промышленности, чистая вода.
Монтаж только в вертикальном положении.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 50 до Ду 150, от Ду 200 до Ду 300 по запросу.
Превосходная герметичность.
Малые потери давления. Высокая надежность.
Превосходные гидравлические характеристики.
Простота в установке и работе.

ИСПОЛНЕНИЕ

7	1	Фильтр	Оцинкованная сталь
6	1	Седло	NBR
5	1	Пружина	Нержавеющая сталь
4	1	Направляющая втулка	CuZn40Pb2
3	1	Клапан	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
2	1	Направляющая	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Чугун EN-GJL-250
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

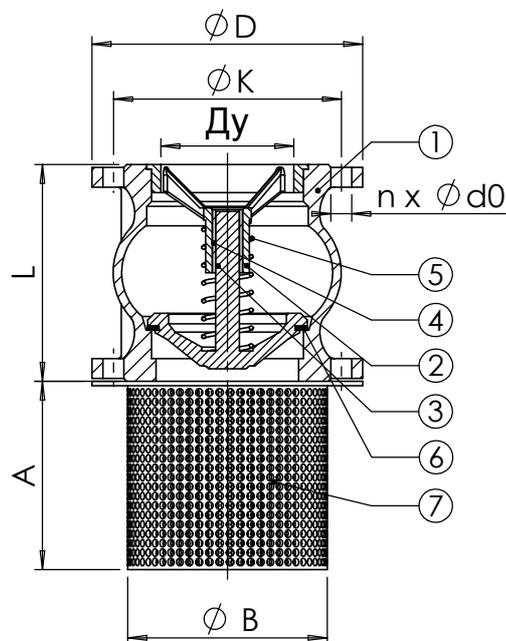

РАЗМЕРЫ


Ду (мм)	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	100	120	140	170	200	230	300	370	410
A	80	100	120	150	175	200	250	300	350
Ø D	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Ø B	111	131	148	168	198	222	278	329	384
Ø K	125	145	160	180	210	240	295	350	400
n x Ø d0	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	12 x 22	12 x 22	12 x 28
Вес (кг)	5,72	8,64	10,47	14,4	22,1	31,6	50,1	72	117

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Температура: +100°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Испытания проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.
Фланцы по ISO Py16, DIN 2501/1, UNI 2223/67 и ASA 150 по запросу.

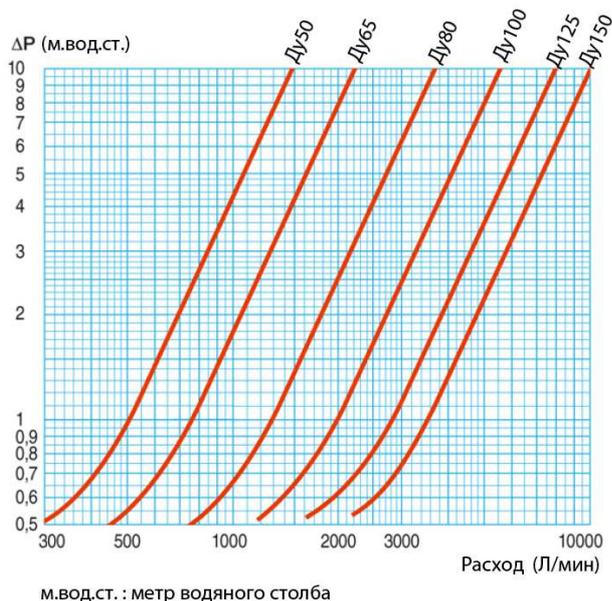

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr